Programm-Übersicht

waagerechte Sicke
Woodgrain, ohne Antrieb
Woodgrain, NovoPort®

Großsicke
Woodgrain, ohne Antrieb
Woodgrain, NovoPort®

Großlamelle
Noblesse (glatt), ohne Antrieb
Noblesse (glatt), NovoPort®

Produktbeschreibung - Ausführung mit Zugfeder

Torblatt

Sektionen 20 mm dick, Fingerklemmschutzprofil. Stahlsektionen aus verzinktem Feinblech, doppelwandig, mit PUR-Hartschaum (Wärmedämmwert k = 1,0 W/qmK). Oberfläche Woodgrain-dessiniert oder Noblesse (glatt), (typengebunden). Sektionen vorgerichtet für Montage von Beschlägen, Schloss, Bodenprofil und Bodendichtung. Verstellbare Bodendichtung (max. 10 mm)

Zarge und Zargenblende

Winkelzargen-Seitenteile (mit Eingriffschutz) und Zargenblende aus verzinktem Feinblech. Oberfläche: Winkelzargen-Seitenteile glatt; verkehrsweiß (auch bei Sonderlackierungen) Zargenblende glatt.

Dichtungen: Winkelzargen-Seitenteile und Zargenblende mit EPDM-Dichtungen. Mit serienmäßigem Renovierungs-Zargenfuß, verzinkt.

Zubehör: Winkelzargen-Verkleidungsprofil im Farbton des Tores, glatt.

Oberflächenbeschichtung

Torblatt:
Grundlackierung auf Polyesterbasis
Innenseite: Grauweiß ähnlich RAL 9002
Außenseite:
Standard: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
Super Color (gegen Aufpreis):
Super Color Oberflächen sind endbeschichtete Oberflächen.

Lieferbare Farbtöne:

Moosgrün	ähnlich RAL 6005
Tannengrün	ähnlich RAL 6009
Basaltgrau	ähnlich RAL 7012
Schiefergrau	ähnlich RAL 7015
Anthrazitgrau	ähnlich RAL 7016
Steingrau	ähnlich RAL 7030
Quarzgrau	ähnlich RAL 7039
Lichtgrau	ähnlich RAL 7035
Fenstergrau	ähnlich RAL 7040
Nussbrau	ähnlich RAL 8011
Sepiabraun	ähnlich RAL 8014
Weißaluminium	ähnlich RAL 9006
Graualuminium	ähnlich RAL 9007
Dunkelgrau	DB703

(Bei dunklen Farbtönen entsteht durch Sonneneinstrahlung erhöhte Durchbiegung und die Gefahr von Schaumablösungen in den Sektionen.)

Zargenblende:
Grundlackierung auf Polyesterbasis
Standard: Außenseite Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
Sonderlackierung: Außenseite in Torfarbe

Winkelzargen-Seitenteile:
Grundlackierung auf Polyesterbasis
Standard: Außenseite Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
Bitte bei farbigen Toren ein Winkelzargen-Verkleidungsprofil verwenden.

Gewichtsausgleich

In der Winkelzarge angeordnete Mehrfach-Sicherheits-Zugfederpakete mit Doppelstahlseilen und kugelgelagerten Umlenkrollen.

Torverschluss und Beschläge

Serienmäßiger Lieferumfang ohne Kunststoff-Griffgarnitur und Spezial-Schloss. Auf Wunsch werksseitig mit Verriegelungs-Paket und Schlossdurchbruch lieferbar.

Verriegelung bestehend aus:
Verriegelungs-Paket (schwarze Kunststoff-Griffgarnitur mit Spezialschloss und Sicherheits-PZ Profil-Halbzylinder 30,5/10; 40,5 mm lang; Hebel 25° unten links, nach DIN 18252), Riegelstange und Schlossdurchbruch.
Verzinkte Stahlbänder und Seilbefestigungen.

Tore mit Antrieb ohne 2. Zugang:
Notentriegelung Extra 315 verwenden

Handbetätigte Tore:
Verriegelungs-Paket erforderlich

NovoPort® - automatisches Torsystem

Technische Daten:
24 V Gleichstrommotor, Anschlusswerte 230 V/ 50 Hz, 200 Watt, maximale Zug- und Druckkraft 550 N, geprüft nach Tore-Produktnorm DIN EN 13241, CE-Zeichen.
Steuerungselektronik:
Menügeführte Steuerung mit Diagnose-Anzeige,

Leistungsaufnahme im Standby: nur 0,5 W

Sparschaltung, Soft-Start/Soft-Stopp, automatische Kraftbegrenzung mit 2-Prozessor-Sicherheitstechnologie, separat einstellbare Abschaltautomatik für beide Laufrichtungen, Referenzpunkt-Endabschaltung, Laufzeitbegrenzung, Rechts-/Linksmontage möglich.

Ausstattung:
Digitale KeeLoq-Funksteuerung, 433 MHz, AES-128 Bit Verschlüsselung mit 3-Kanal-Mini-Handsender, **(mit Torzustandsanzeige per LED)** hinterleuchteter Innendrucktaster im Steuergehäuse, integrierte LED-Beleuchtung (1,6 W), Lichtzeit 60 s bis 4 min oder Warnlicht programmierbar, Anschlussmöglichkeit externe Beleuchtung oder Warnleuchte bis 500 W, Schnellentriegelung innen. Kraftübertragung durch Zahnriemen.
Optional: Für Tore größer BRH 2.500 mm wird das Verlängerungs-Set benötigt.
Mittels Zusatzmodul auch per APP steuerbar.

Lieferumfang

Standard - demontiert:
Sektionspaket
Zargenpaket
Blendenpaket
Antriebspaket (bei NovoPort®)

Sonder - vormontiert:
(nicht möglich bei Super Color)
vormontiertes Torblatt im Torrahmen
Antriebspaket (bei NovoPort®)

Demontiert bei Super Color:
Torblatt Sektionspalette
Zargenpaket
Antriebspaket (bei NovoPort®)

Garantie

10 Jahre Werksgarantie	Sichere Funktion des Tores (max. 50.000 Zyklen); Torblatt (Sektionen) auf Durchrostung von innen nach außen; Trennung vom Stahl vom Schaum; Boden-, Zwischen-; Seiten- und Sturzdichtungen
5 Jahre Werksgarantie	endbeschichtete Oberflächen auf Haftung von Farbe/Folie, Korrosionsschutz und Lichtechtheit im Binnenland (Nicht: leichte Farbänderungen); Holztorblätter; Schlösser, Scharniere, Federn, Lager, Laufrollen, Seilrollen und zugehörige Seile bei normaler Beanspruchung (bis zu 25.000 Betriebszyklen), mechanische Teile, Motor und Motorsteuerung bei Antrieben
2 Jahre Werksgarantie	Fernsteuerungs- und Zubehörteile von Antrieben

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Technik

Einbaumaße

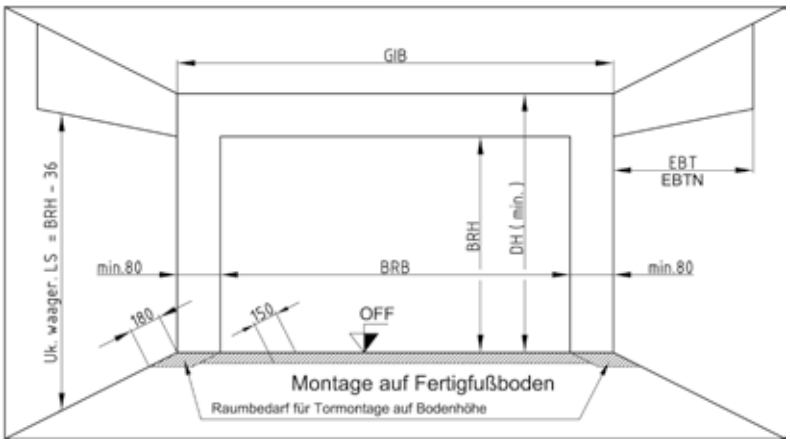

Abkürzung	
BRB	Baurichtmaß-Breite (Bestellmaß)
BRH	Baurichtmaß-Höhe (Bestellmaß)
DH	Deckenhöhe (Mindestmaß)
GIB	Garagen-Innenbreite (Mindestmaß)
EBT	Einbautiefe des Tores
EBTN	Einbautiefe des Tores bei Novomatic-Antrieben
RAMB	Rahmenaußenmaß-Breite
RAMH	Rahmenaußenmaß-Höhe
OFF	Oberkante Fertigfußboden
LDH	Lichte Durchfahrtshöhe
AB	Anschlagsbreite

Die Werte entnehmen Sie der Tabelle „Baurichtmaße Breiten und Höhen“ bzw. berechnen Sie gemäß den Zeichnungen.

Fehlen die nötigen Mindestmaße am Baukörper, kann ein Ausgleich durch den Einbau von Blenden und Profilen erzielt werden.

Vertikalschnitt durch das Tor

Abstand OK Rahmen bis UK Decke
Bei Handbetrieb und Novoport Antrieb:
min. 5 mm
Bei Novmatic Antrieb:
min. 20 mm

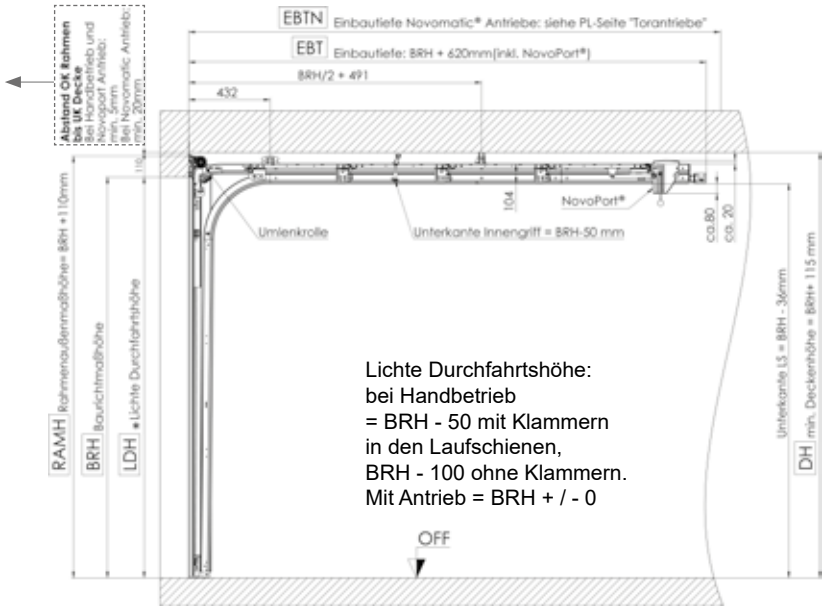

Lichte Durchfahrtshöhe:
bei Handbetrieb
= BRH - 50 mit Klammern
in den Laufschienen,
BRH - 100 ohne Klammern.
Mit Antrieb = BRH + / - 0

Horizontalschnitt durch das Tor

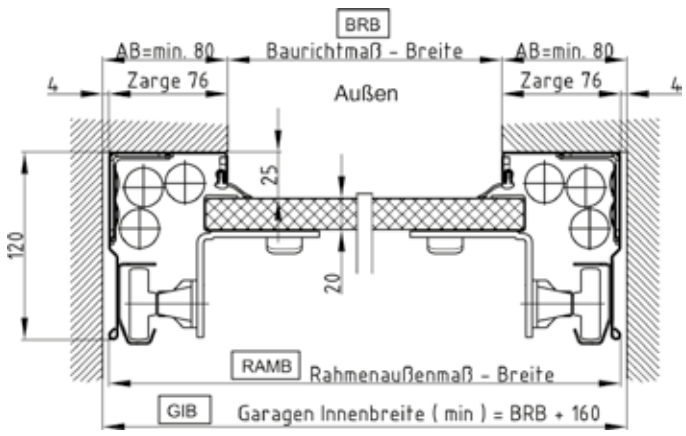

Mit Alu-Blendrahmen-Set oder Montagehilfe (z. B. S-Anker) werden mehr als 80 mm AB benötigt

Alle Maßangaben in mm.

Baurichtmaße Breiten und Höhen

BRB	RAMB	GIB	BRH	RAMH	DH min.	EBT
2.125	2.277	2.285	1.875	1.985	1.990	2.495
2.250	2.402	2.410	2.000	2.110	2.115	2.620
2.375	2.527	2.535	2.125	2.235	2.240	2.745
2.500	2.652	2.660	2.250	2.360	2.365	2.870
2.625	2.777	2.785	2.375	2.485	2.490	2.995
2.750	2.902	2.910	2.500	2.610	2.615	3.120
2.875	3.027	3.035	2.625	2.735	2.740	3.245
3.000	3.152	3.160	2.750	2.860	2.865	3.370

Sonderhöhen nur im 25 mm Raster möglich.
Sonderbreiten im 5 mm Raster.

novoferm NovoPort® mit integriertem Antrieb

Typ iso 20 - Winkelzarge - doppelwandig

Bestehend aus :
Sektionaltor Novoverm E® Typ iso 20 demontiert
Torantrieb NovoPort®, steckfertig montiert

Hier die wesentlichen Vorteile des Komplettsystem NovoPort®:

- Tor und Antrieb gehören konstruktiv zusammen und bieten dadurch alle Vorteile eines integrierten Torsystems.
- Geringer Montageaufwand da die Anbringung einer separaten Antriebsschiene und einer Deckensteckdose entfällt.
- Kein Zusätzlicher Platzbedarf im Sturz und an der Decke durch den E-Antrieb und dadurch keine Reduzierung der Durchfahrtshöhe.
- Der geräuscharme Zahnriemen liegt sicher und geschützt in der Torlaufschiene.
- Doppelte Verriegelung durch selbsthemmendes Getriebe und zusätzlicher, mechanischer Verriegelung über die oberen Laufrollen.

Einbaubeispiele

Standard-Installation (bis BRH 2.500 mm)
Antrieb in der rechten Torlaufschiene
Steuerung auf der rechten Garagenwand

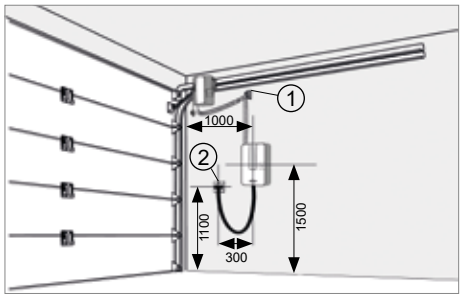

① Wandbefestigung
② Steckdose

Standard-Installation (bis BRH 2.500 mm)
Antrieb in der linken Torlaufschiene
Steuerung auf der linken Garagenwand

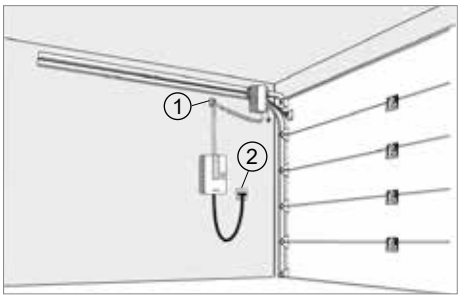

① Wandbefestigung
② Steckdose

Standard-Installation (bis BRH 2.500 mm)
Antrieb in der rechten Torlaufschiene
Steuerung neben dem Tor

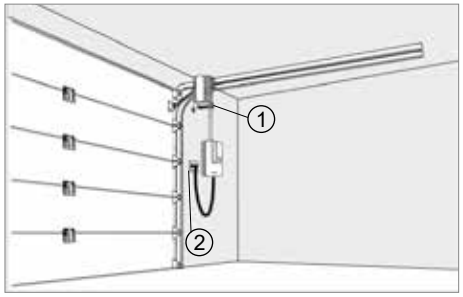

① Wandbefestigung
② Steckdose

Installation mit Verlängerung (Art.-Nr. 10610214)
Antrieb in der rechten Torlaufschiene Steuerung
auf der rechten Garagenwand mit Verlängerung

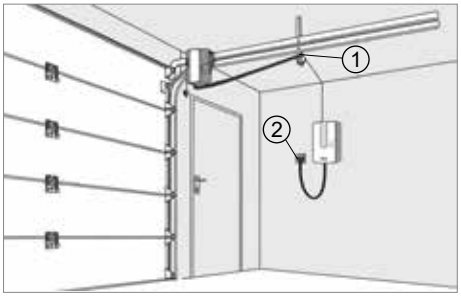

① Wandbefestigung
② Steckdose

Installation ohne Verlängerung (ab 2.500 – 2.975 mm)
Antrieb in der rechten Torlaufschiene Steuerung mittig der horizontalen Laufschiene auf der rechten Garagenwand angeordnet

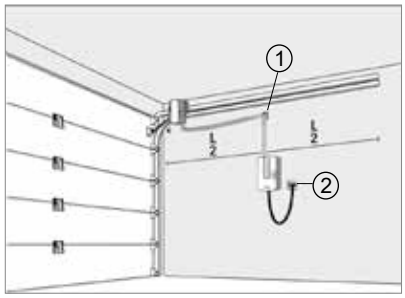

① Wandbefestigung
② Steckdose
Ⓛ Laufschiene

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Farbübersicht

Innenseite

Grundsätzlich Grauweiß



Grauweiß
ähnlich RAL 9002

Außenseite

Standard:
Grundlackierung aus elektrostatischer Einbrennpulverbeschichtung auf Polyesterbasis

Verkehrsweiß
ähnlich RAL 9016

Sonderlackierung SuperColor:
SuperColor Oberflächen sind endbeschichtete Oberflächen.

Moosgrün
ähnlich RAL 6005

Tannengrün
ähnlich RAL 6009

Basaltgrau
ähnlich RAL 7012

Schiefergrau
ähnlich RAL 7015



Anthrazitgrau
ähnlich RAL 7016



Steingrau
ähnlich RAL 7030



Quarzgrau
ähnlich RAL 7039



Lichtgrau
ähnlich RAL 7035



Fenstergrau
ähnlich RAL 7040

Nussbraun
ähnlich RAL 8011

Sepiabraun
ähnlich RAL 8014



Weißaluminium
ähnlich RAL 9006

Graualuminium
ähnlich RAL 9007

Dunkelgrau
DB703

Zubehör

Verglasungsvarianten 1, 2 und 3 mit Kunststoff-Doppelrahmen

Für Norm- und Sondergrößen

Variante 1

mit Acryl-Doppelscheibe, beidseitig klar oder außen klar, innen Kristallstruktur; Rahmen-Innenmaße ca. 392 x 192 mm, Rahmen-Außenmaße ca. 460 x 260 mm, Außen-Rahmen in Torfarbe oder auf Wunsch in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, Innen-Rahmen in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.
104,75 €/Stück

Variante 2

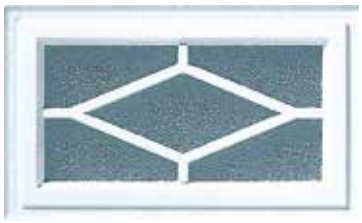

mit Acryl-Doppelscheibe, beidseitig klar oder außen klar, innen Kristallstruktur; Rahmen-Innenmaße ca. 392 x 192 mm, Rahmen-Außenmaße ca. 460 x 260 mm, Außen-Rahmen in Torfarbe oder auf Wunsch in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, Innen-Rahmen in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.
121,19 €/Stück

Variante 3

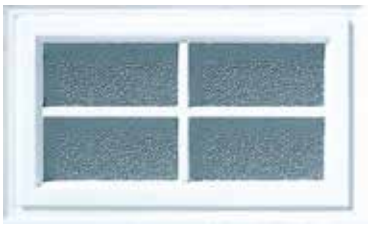

mit Acryl-Doppelscheibe, beidseitig klar oder außen klar, innen Kristallstruktur; Rahmen-Innenmaße ca. 392 x 192 mm, Rahmen-Außenmaße ca. 460 x 260 mm, Außen-Rahmen in Torfarbe oder auf Wunsch in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, Innen-Rahmen in Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.
121,19 €/Stück

Breitenaufteilung für Variante 1, 2 und 3			
Baurichtmaß Breite	2.000 – 2.300 mm	2.301 – 2.875 mm	2.876 – 3.000 mm
max. Anzahl	3	4	5

Torgriffgarnituren	
F1 silberfarbig eloxiert	93,46 €/Stück
Edelstahl	93,46 €/Stück
Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016	110,92 €/Stück
Super Color	120,16 €/Stück

Alu-Blendrahmen-Set	
bestehend aus: 2 Alu-Seitenblenden, 120 oder 140 mm breit, passend auf Höhe zugeschnitten (RAMB = BRB +240 bzw. 280 mm) 1 Alu-Kopfblende, 145 oder 157 mm hoch, passend auf Breite zugeschnitten (RAMH = BRH +145 bzw. 157 mm) inkl. Befestigungsmaterial	
bis Blendrahmen-Außenmaß Breite 3.280 x 2.905 (entspricht BRM 3.000 x 2.750 mm)	
RAL 9016 Verkehrsweiß	279,34 €/Stück
übrige RAL-Farbtöne	343,02 €/Stück

Beleuchtungseinheit (zur Montage an Sturz-Unterkante) individuell kürzbar		
Torbreite bis 3.000 mm: 4 LED-Strahler, Länge: Abstand 600 mm, Maße: 40 x 20 x 2.992 mm (Aluminium eloxiert)	10610224	294,75 €/Stück

Thermo Zargenset zur thermischen Optimierung der Winkelzarge	
Thermo Zargenset 1 (schwarz), max. 3.000 x 2.375 mm (BRM)	231,08 €/Stück
Thermo Zargenset 2 (schwarz), max. 3.000 x 3.125 mm (BRM)	270,10 €/Stück

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Montage-Set für Einbruchhemmung		
iso 20, kraftbetätigt	Montage-Satz Einbruchhemmung/NovoPort®	182,81 €/Stück
	Montage-Satz Einbruchhemmung/Novomatic	182,81 €/Stück
iso 20, handbetätigt ohne Notentriegelung	Montage-Satz Einbruchhemmung	175,62 €/Stück

Blenden für den Sturzausgleich (20 mm)

Sektionsblende, doppelwandig, 20 mm
aus verzinktem Feinblech, mit Isolier-Hartschaumkern;
Farbton außen: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, Farbton innen: Grauweiß ähnlich RAL 9002
Blenden-Außenbreite: 250 mm bis 3000 mm

Tormotiv	Maße	Blendenausführung	
waagerechte Sicke, Woodgrain	von 60 bis 350 mm Höhe	waagerechte Sicke, Woodgrain	56,49 €/lfd. m
	von 351 bis 500 mm Höhe	waagerechte Sicke, Woodgrain	69,84 €/lfd. m
Großsicke, Woodgrain	von 60 bis 350 mm Höhe	Großlamelle, Woodgrain	56,49 €/lfd. m
	von 351 bis 500 mm Höhe	Großsicke, Woodgrain	69,84 €/lfd. m
Großlamelle, Noblesse (glatt)	von 60 bis 350 mm Höhe	Großlamelle, Noblesse (glatt)	86,27 €/lfd. m
	von 351 bis 500 mm Höhe	Großlamelle, Noblesse (glatt)	99,62 €/lfd. m

Oberflächenbeschichtung - Blenden	
Super Color: (außen) im Farbton des Tores	44,16 €/m²

Winkelzargen-Verkleidungsprofile (glatt) in Super Color		
Winkel 20 x 50 mm (passend zugeschnitten, BRH bei Bestellung angeben)	10611700	135,56 €/Paar
Winkel 20 x 80 mm (passend zugeschnitten, BRH bei Bestellung angeben)	10611702	168,43 €/Paar

Montagehilfen Ausführung		
Anschlagrohr 80 x 40 mm, Wandstärke 2 mm, feuerverzinkt (Einsatz bei nicht vorhandenem Anschlag)		49,30 €/lfd. m
S-Ankerset, zur seitlichen Verankerung der Winkelzargen am Mauerwerk bei 25 – 95 mm Wandabstand (Einsatz wenn keine Möglichkeit zur Frontverankerung besteht). Das Set besteht aus 10 Spezialankern und 2 Mauerankern.		21,57 €/Stück
Variables Zargen-Ankerset (10 Stück)		44,16 €/Stück
3-D Montageanker für schräge Seitenwände (10 Stück)		43,13 €/Stück
Ankerschiene C 30 (Länge 1.000 mm)		28,76 €/Stück
Ankerschiene C 30 (Länge 2.000 mm)		55,46 €/Stück
Distanzscheiben aus Kunststoff, zum Unterfüttern der Winkelzargen bei Wandunebenheiten (je 50 Stück)	2 mm	9,24 €/Stück
	3 mm	9,24 €/Stück
	4 mm	9,24 €/Stück
	5 mm	9,24 €/Stück

Lüftung	
Nachrüstsatz Bodenlüftung (Lüftungsquerschnitt ca. 8 mm x BRB)	51,35 €/Stück

2

Größen (waagerechte Sicke (Woodgrain), Großsicke (Woodgrain), Großlamelle (glatt))

Normgrößen

Bestellmaß Baurichtmaß (BRM)		maximales Maueröffnungs-maß/Garagenöffnungsmaß		Rahmenaußenmaß (RAM)		Garageninnen-maß (GIB)	Einbautiefe (EBT)	Deckenhöhe (DH)	lichte Durchfahrtshöhe (LDH)	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	min.[A] (opt.)		min. Handbetrieb/ Novoport	Handbetrieb (mit Klammer)	Antrieb
2.250	1.875	2.340	1.965	2.402	1.985	2.410 (2.500)	2.495	1.990	1.825	1.875
	2.000		2.090		2.110		2.620	2.115	1.950	2.000
	2.125		2.215		2.235		2.745	2.240	2.075	2.125
2.375	1.875	2.465	1.965	2.527	1.985	2.535 (2.625)	2.495	1.990	1.825	1.875
	2.000		2.090		2.110		2.620	2.115	1.950	2.000
	2.075		2.165		2.185		2.695	2.190	2.025	2.075
	2.125		2.215		2.235		2.745	2.240	2.075	2.125
	2.250		2.340		2.360		2.870	2.365	2.200	2.250
	2.375		2.465		2.485		2.995	2.490	2.325	2.375
2.500	1.875	2.590	1.965	2.652	1.985	2.660 (2.750)	2.495	1.990	1.825	1.875
	2.000		2.090		2.110		2.620	2.115	1.950	2.000
	2.075		2.165		2.185		2.695	2.190	2.025	2.075
	2.125		2.215		2.235		2.745	2.240	2.075	2.125
	2.250		2.340		2.360		2.870	2.365	2.200	2.250
	2.375		2.465		2.485		2.995	2.490	2.325	2.375
	2.500		2.590		2.610		3.120	2.615	2.450	2.500
	2.750		2.840		2.860		3.370	2.865	2.700	2.750
2.625	2.125	2.715	2.215	2.777	2.235	2.785 (2.875)	2.745	2.240	2.075	2.125
2.750	2.000	2.840	2.090	2.902	2.110	2.910 (3.000)	2.620	2.115	1.950	2.000
	2.125		2.215		2.235		2.745	2.240	2.075	2.125
3.000	2.000	3.090	2.090	3.152	2.110	3.160 (3.250)	2.620	2.115	1.950	2.000
	2.125		2.215		2.235		2.745	2.240	2.075	2.125
	2.250		2.340		2.360		2.870	2.365	2.200	2.250
	2.375		2.465		2.485		2.995	2.490	2.325	2.375
	2.500		2.590		2.610		3.120	2.615	2.450	2.500

Renovierungsgrößen

Bei vorhandenem Schwingtor Novoferm K® bzw. Wettbewerbsfabrikaten					Neue Renovierungsgröße										
Bestellmaß Baurichtmaß (BRM)		Rahmenaußenmaß (RAM)		lichte Durch-fahrts-höhe (LDH)	Bestellmaß Baurichtmaß (BRM)		maximales Mauer-öffnungsmaß/ Garagenöffnungsmaß		Rahmenaußenmaß (RAM)		Garagen-innenmaß (GIB)	Einbautiefe (EBT)	Deckenhö-he (DH) min.	lichte Durchfahrts-höhe (LDH)	
Breite	Höhe	Breite	Höhe		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	min. (opt)		Handbetrieb/ NovoPort	Handbetrieb (mit Klammer)	Antrieb
2.250	2.000	2.341	2.065	1.860	2.190	1.925	2.280	2.015	2.342	2.035	3.250 (2.440)	2.545	2.040	1.875	1.925
	2.125		2.190	1.985		2.050		2.140		2.160		2.670	2.165	2.000	2.050
2.375	2.000	2.466	2.065	1.860	2.315	1.925	2.405	2.015	2.467	2.035	2.475 (2.565)	2.545	2.040	1.875	1.925
	2.125		2.190	1.985		2.050		2.140		2.160		2.670	2.165	2.000	2.050
	2.250		2.315	2.110		2.175		2.265		2.285		2.795	2.290	2.125	2.175
2.500	2.000	2.591	2.065	1.860	2.440	1.925	2.530	2.015	2.592	2.035	2.600 (2.690)	2.545	2.040	1.875	1.925
	2.125		2.190	1.985		2.050		2.140		2.160		2.670	2.165	2.000	2.050
	2.250		2.315	2.110		2.175		2.265		2.285		2.795	2.290	2.125	2.175
3.000	2.125	3.091	2.190	1.985	2.940	2.050	3.030	2.140	3.092	2.160	3.100 (3.190)	2.670	2.165	2.000	2.050

Sondergrößen

Torbreite im 5 mm-Raster, Torhöhe im 25-mm-Raster (Zwischenhöhen nicht möglich)									Anzahl Sektionen	Sektionshöhe
2.750									6	1 x 500, 5 x 450
2.625									5	5 x 525
2.500									5	5 x 500
2.375									5	2 x 500, 3 x 450
2.250									5	5 x 450
2.125									4	4 x 525
2.000									4	4 x 500
1.875									4	1x 500, 3 x 450
BRM	2.125	2.250	2.375	2.500	2.625	2.750	2.875	3.000		

Größenbereich demontiert

Alle Angaben in mm.
[A] Bei Verwendung Alu-Blendrahmen-Set oder Montagehilfen (S-Anker, variabler Zargen-Anker): 90 mm je Seite notwendig (GIB = BRB + 180 mm)

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Klarstellung

Für max. 25 Toröffnungen pro Tag ausgelegt.

☐ Anfrage ☐ Bestellung Bauvorhaben _____ Bestellnummer _____

Kunde _____ Kundennummer _____ Datum _____

Motiv 1	Oberfläche	Farbe	Farbton
☐ Waagerechte Sicke	☐ Woodgrain	☐ Verkehrsweiß	ähnlich RAL 9016
		☐ Super-Color	ähnlich RAL _____

Motiv 2	Oberfläche	Farbe	Farbton
☐ Großsicke	☐ Woodgrain	☐ Verkehrsweiß	ähnlich RAL 9016
		☐ Super-Color	ähnlich RAL _____

Motiv 3	Oberfläche	Farbe	Farbton
☐ Großlamelle	☐ Noblesse (glatt)	☐ Verkehrsweiß	ähnlich RAL 9016
		☐ Super-Color	ähnlich RAL _____

Verglasungsvarianten	Anzahl je Sektion (Stk.)
☐ Variante 1 (Einschränkungen bei der Fensteranordnung möglich)	_____
☐ Variante 2 (Einschränkungen bei der Fensteranordnung möglich)	_____
☐ Variante 3 (Einschränkungen bei der Fensteranordnung möglich)	_____

Fensteranordnung
☐ harmonisch
☐ laut Skizze (bitte beifügen)

Antrieb
☐ Als Sektionaltor-System NovoPort®(A)
☐ Novomatic 423 Komplettset(B) Bis Baurichthöhe 2.250 mm möglich
☐ Novomatic 423 Accu Komplettset(B) Bis Baurichthöhe 2.250 mm möglich
☐ Novomatic 423(B)
☐ Novomatic 563 S(C)
☐ Novomatic 823 S

(A) Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 523 Protect
(B) Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522
(C) Inklusive einem Handsender Mini-Novotron 522 Design

Verriegelungsart
☐ ohne Verriegelung
☐ Verriegelung rechts (von innen)
☐ Verriegelung links (von innen)
☐ Verriegelung mittig

Führungsschiene (für 423, 563 S, 823 S)
☐ BD 20 (ZS 20)
☐ BD 30 (ZS 30)
☐ BD 40 (ZS 40)

Scheibenart
☐ Doppelscheibe klar / klar 16 mm
☐ Doppelscheibe kristall / klar 16 mm

SMARTHOME KOMPONENTEN(A)
☐ Homematic IP-Set bestehend aus Gateway und Novoferm Aufsteckmodul
☐ Novoferm WiFi-Modul für Alexa, Google, Mediola
☐ Delta Door Set bestehend aus Gateway und Funkmodul

(A) Nur möglich beim NovoPort ®, Novomatic 423, Novomatick 563 S und Novomatic 823 S

Verglasung eingebaut in
☐ Bodensektion
☐ Schlosssektion (nur bei „ohne Verriegelung“ möglich)
☐ Mittelsektion
☐ Kopfsektion

Zubehör
☐ Winkelzargen-Verkleidungsprofile (20 x 50 mm)
☐ Winkelzargen-Verkleidungsprofile (20 x 80 mm)
☐ Notentriegelung Extra 315
☐ Bodenlüftung
☐ Lichtschranke „Easy“

Zargenart
☐ Winkelzarge, demontiert
☐ Winkelzarge, vormontiert (bis 3000 x 2375 mm, nur in Standardfarbe ähnlich RAL 9016)

Baurichtmaß
Breite _____ mm x Höhe _____ mm

weiteres Zubehör	Stück
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Klarstellung

☐ Montage in der Öffnung ☐ Montage hinter der Öffnung

2

Breitenmaß	Höhenmaß

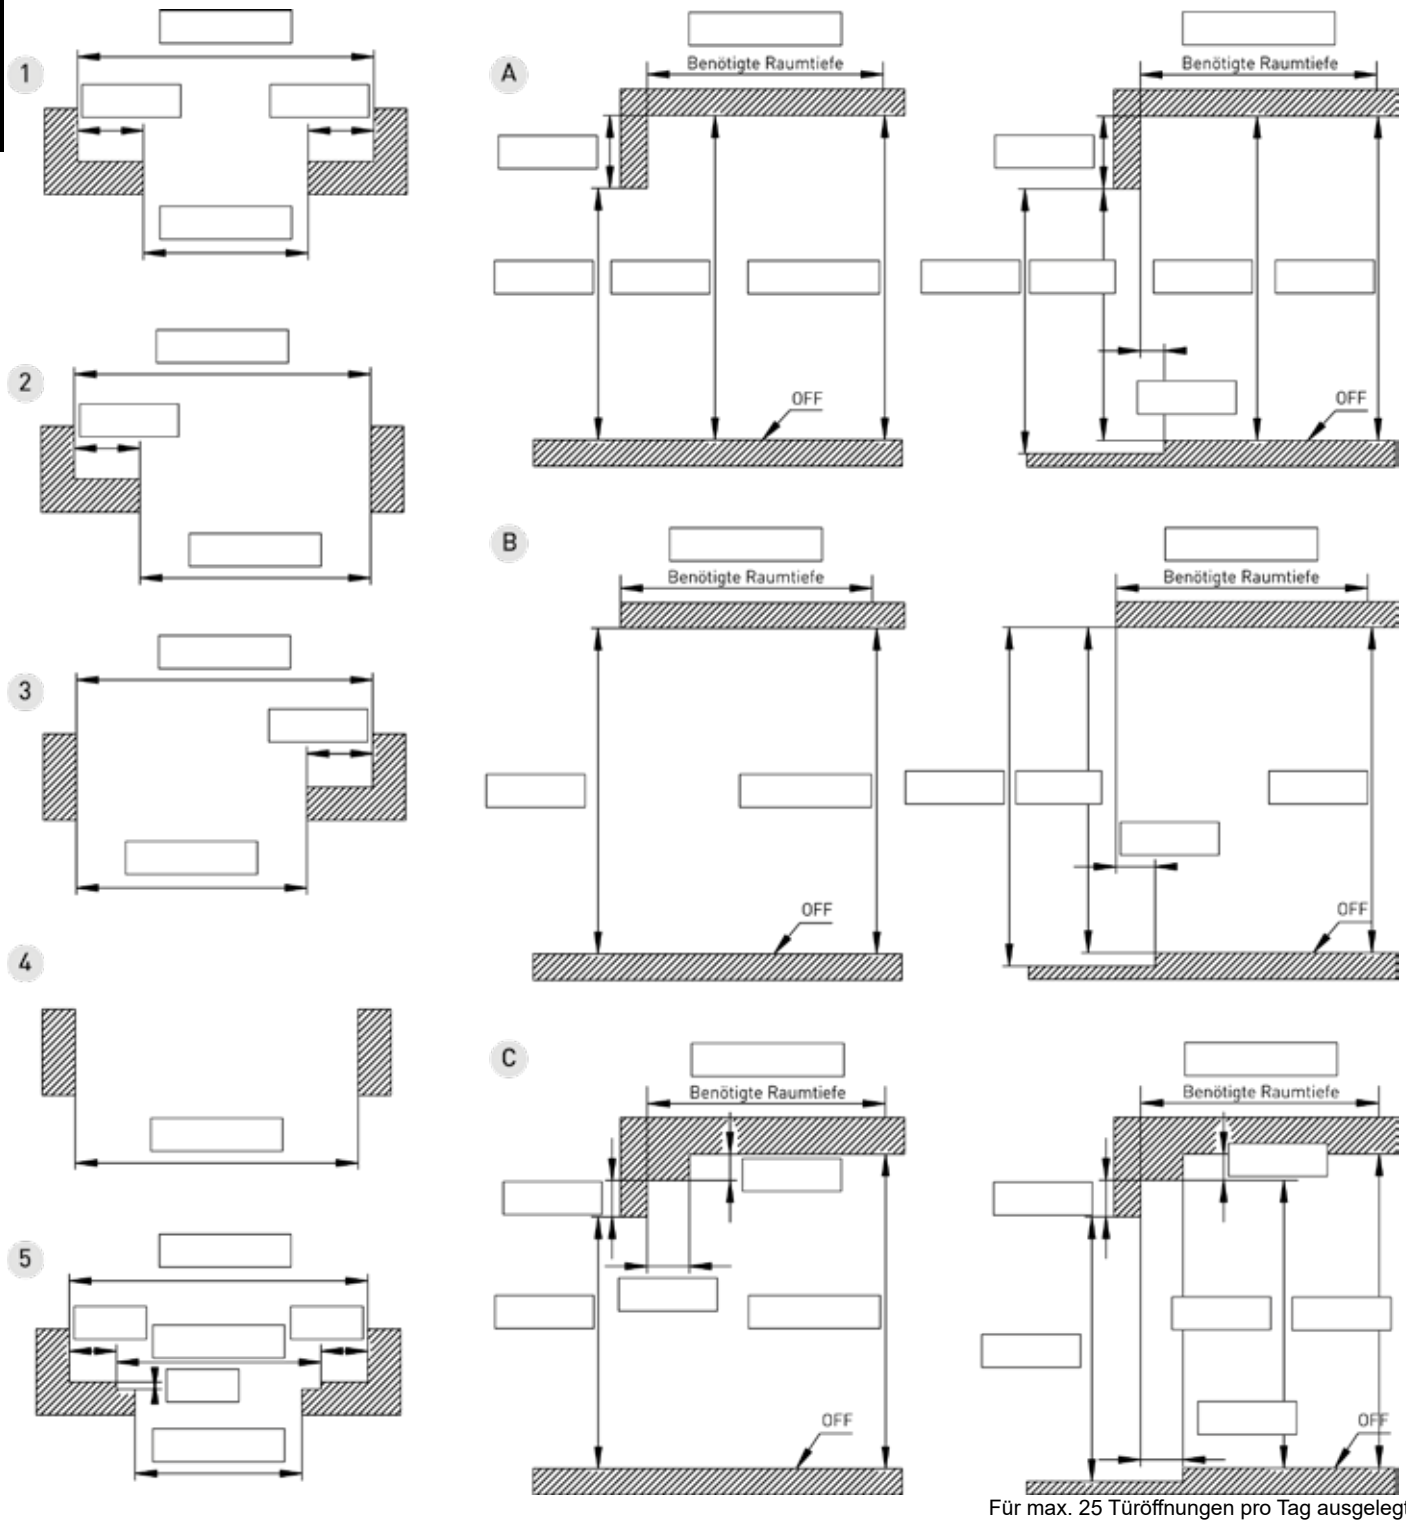

Für max. 25 Türöffnungen pro Tag ausgelegt.

Benötigte Raumtiefe: siehe Technikbeschreibung EBT (handbetätigt) oder EBTN (kraftbetätigt)

Individuelle örtliche Gegebenheiten sind separat zu bemaßen, wie z. B.:
- schräge Seitenwand
- fallende Decke
- steigende Decke
- schräger Boden im Einfahrtsbereich

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.