

Türbeschläge richtig auswählen

Lochentfernung		Abkürzungen							
Korridor-Türen	72 mm	A	abschließbar	Ht/H	Haustür	Pr	Paar	VE	Verpackungseinheit
Haustüren	92 mm	AB	alternatives Bohrbild	Lt	Lochteil	RZ	Rundzylinderlochung Ø 32 mm	WC	Bad/WC
		BB	Buntbartlochung	PZ	Profilzylinderlochung	SRZ	Rundzylinderlochung Ø 22 mm, CH	WE	Wechselgarnitur
		Dr	Drücker	ODL	ohne Drückerloch	St	Stück	ZA	Zylinderabdeckung
		Gr	Garnitur	OSL	ohne Schlüsseloch	TBT	tilt before turn (Kippen vor Drehen)		

Oberflächen					
F 1	Silberfarbig eloxiert	F 5	Braun beschichtet RAL 8077 matt	F 14	Nylon schwarz RAL 9005
F 2	Neusilberfarbig eloxiert	F 9	Stahlfarbig eloxiert	F 26	Kunststoff verchromt
F 3	Messingfarbig eloxiert	F 12	Weiß beschichtet RAL 9016	F 44	Schwarz beschichtet RAL 9005 feinstruktur
F 4	Bronzefarbig eloxiert	F 12	Nylon weiß RAL 9010	F 00	Edelstahl matt


Folgende Bestellangaben sind wichtig:

bei Haus- und Zimmertüren			bei Fenstergriffen
Mengenangaben - Garnitur - Stück - Paar	Türflügelstärke	Oberfläche	Nocken-Ø (falls abweichend vom Standard 10 mm Ø)
Artikel-Nr. oder EDV-Bestell-Nr.	erforderliches Zubehör		
Entfernung/Lochung	Abweichung vom Standard		

DIN-Richtungen bei Türen

DIN rechts


Die Bänder sind bei geschlossener Tür auf der rechten Seite zu sehen.

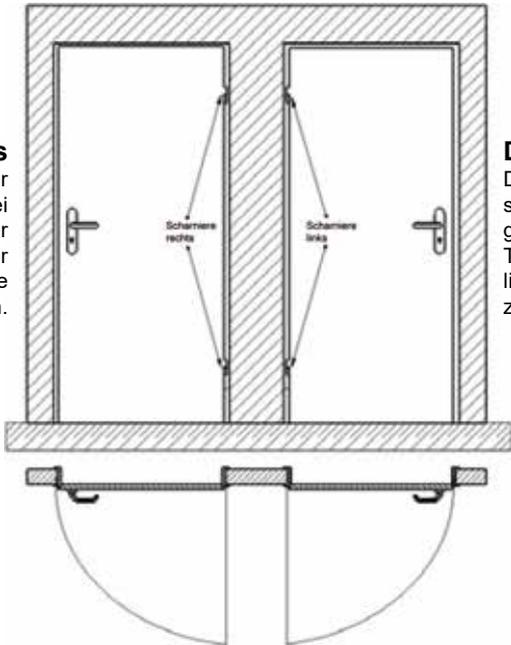

DIN links

Die Bänder sind bei geschlossener Tür auf der linken Seite zu sehen.

Lochungen/Entfernungen



Messen Sie die Entfernung bei Schlössern und Beschlügen. Folgende Entfernungen sind üblich:

BB = Buntbart e = 72 mm bei Zimmer- und Korridortüren
PZ = Profilzylinder e = 72 mm bei Zimmer- und Korridortüren oder 92 mm bei Haustüren

Weitere Lochungen und Entfernungen auf Anfrage.

Schlüsselochformen

