


Brauchwasserspeicher ERM FORMAT Therm

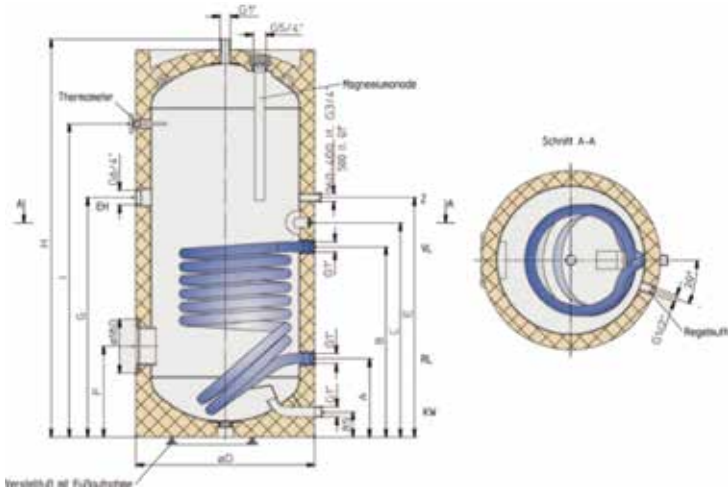

Type	A	B	C	D (Ø)	E	F	G	H	I
HT 160 ERM	263 mm	503 mm	583 mm	610 mm	668 mm	305 mm	668 mm	1.118 mm	828 mm
HT 200 ERM	263 mm	638 mm	718 mm	610 mm	803 mm	305 mm	803 mm	1.340 mm	1.050 mm
HT 300 ERM	263 mm	818 mm	898 mm	610 mm	983 mm	305 mm	983 mm	1.797 mm	1.507 mm
HT 400 ERM	320 mm	880 mm	960 mm	680 mm	1.000 mm	345 mm	1.000 mm	1.832 mm	1.521 mm
HT 500 ERM	370 mm	930 mm	1.010 mm	760 mm	1.095 mm	470 mm	1.095 mm	1.838 mm	1.498 mm

Typ	Heiz- fläche														
Vorlauftemperatur		70 °C	70 °C	70 °C	80 °C	80 °C	80 °C	70 °C	70 °C	70 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Warmwassertemperatur		45°C	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Kaltwassertemperatur		10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C
Durchflußmenge		1 m³/h	2 m³/h	3 m³/h	1 m³/h	2 m³/h	3 m³/h	1 m²/h	2 m³/h	3 m³/h	1 m³/h	2 m³/h	3 m³/h	3 m³/h	3 m³/h
HT 160 ERM	0,57 m²	11,9 kW	13,9 kW	14,9 kW	15,6 kW	18,5 kW	19,8 kW	8,5 kW	9,7 kW	10,3 kW	12,5 kW	14,7 kW	15,7 kW	2	
		293 l/h	l/h	367 l/h	384 l/h	455 l/h	487 l/h	146 l/h	167 l/h	177 l/h	215 l/h	253l/h	270 l/h		
HT 200 ERM	0,91 m²	18,0 kW	21,7 kW	23,5 kW	23,3 kW	28,4 kW	31,0 kW	13,2 kW	15,5 kW	16,6 kW	19,1 kW	22,9 kW	24,8 kW	3,5	
		443 l/h	534 l/h	578 l/h	573 l/h	699 l/h	763 l/h	227 l/h	267 l/h	286 l/h	329 l/h	394 l/h	427 l/h		
HT 300 ERM	1,40 m²	23,0 kW	30,1 kW	31,8 kW	29,8 kW	39,1 kW	42,7 kW	17,1 kW	20,9 kW	22,4 kW	24,8 kW	31,0 kW	33,9 kW	7,5	
		566 l/h	740 l/h	782 l/h	733 l/h	962 l/h	1050 l/h	294 l/h	360 l/h	386 l/h	427 l/h	534 L7h	584 l/h		
HT 400 ERM	1,76 m²	27,2 kW	34,8 kW	38,9 kW	35,1 kW	45,1 kW	50,7 kW	20,4 kW	25,5 kW	27,5 kW	29,3 kW	37,1 kW	41,2 kW	11	
		669 l/h	856 l/h	957 l/h	863 l/h	1.109 l/h	1.247 l/h	351 l/h	439 l/h	474 l/h	505 l/h	639 l/h	709 l/h		
HT 500 ERM	1,95 m²	29,8 kW	39,2 kW	44,2 kW	38,3 kW	51,2 kW	58,1 kW	27,9 kW	27,2 kW	29,5 kW	31,7 kW	42,1 kW	48,1 kW	15	
		733 l/h	964 l/h	1.087 l/h	942 l/h	1.260 l/h	1.429 l/h	317 l/h	468 l/h	508 l/h	546 l/h	725 l/h	828 l/h		

Brauchwasserspeicher ERM FORMAT Therm

mit einem Wärmetauscher, große Wärmetauscher-Flächen, eingeschweißte Hochleistungs-Wärmetauscher (kalkunempfindlich), Emaillierung und Mg-Anode entsprechend DIN 4753 T3, hochwertige PU-Isolierung, 50 mm, Warmwasserabgang nach oben garantiert vollständige Entlüftung, Thermometer, Blindflansch (Ø 180 mm, DN 110) und Flanschisolierhaube werkseitig montiert, Fühlerpositionierung mittels Tauchrohr (Regelmuffe), inkl. 1 1/2" Muffe (funktionsseitig verschlossen) für Einschraubheizkörper Typenreihe SH

ETE: Einbautiefe Einschraubheizungs-Muffe für SH-Heizung

ETF: Einbautiefe Flansch für Einbauheizung bzw. Rippenrohrwärmetauscher

Betriebsdruck: 10 bar

Energieeffizienzklasse: C

FORMAT
THERM



Typ	Gewicht	Ø Anode	Kippmaß	Einbautiefe (ETE)	Einbautiefe (ETF)	Art.-Nr.
HT 160 ERM	76 kg	33 x 300 mm	1.240 mm	520 mm	420 mm	10711512
HT 200 ERM	88 kg	33 x 430 mm	1.440 mm	520 mm	420 mm	10711514
HT 300 ERM	115 kg	33 x 600 mm	1.860 mm	520 mm	420 mm	10711516
HT 400 ERM	145 kg	33 x 700 mm	1.930 mm	590 mm	490 mm	10711518
HT 500 ERM	160 kg	33 x 700 mm	1.965 mm	670 mm	580 mm	10711520