


Pufferspeicher JPSR

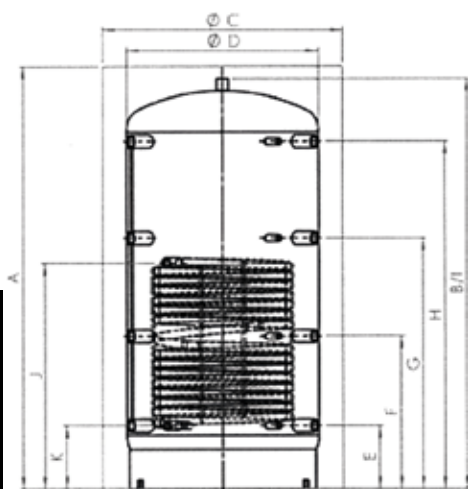

Verwendung	Dimension	300	500	600	825	1000	1500	2000
Register unten	m²	1,2	2,3	1,8	2,8	3,1	3,6	4,2
Inhalt Register unten	l	7,9	15,1	11,8	18,3	20,3	23,6	27,5
Druckverlust WT	mbar	24	127	74	248	274	318	372
P Einbringmaß Muffenlänge 100 mm	mm	610	690	740	800	800	1.000	1.100
E Anschluss 1	Höhe - mm Anschluss - IG Fühler - IG	220 1 1/2" 1/2"	220 1 1/2" 1/2"	230 1 1/2" 1/2"	260 1 1/2" 1/2"	310 1 1/2" 1/2"	380 1 1/2" 1/2"	320 1 1/2" 1/2"
F Anschluss 2	Höhe - mm Anschluss - IG Fühler - IG	470 1 1/2" 1/2"	620 1 1/2" 1/2"	610 1 1/2" 1/2"	630 1 1/2" 1/2"	745 1 1/2" 1/2"	825 1 1/2" 1/2"	900 1 1/2" 1/2"
G Anschluss 3	Höhe - mm Anschluss - IG Fühler - IG	800 1 1/2" 1/2"	1.010 1 1/2" 1/2"	990 1 1/2" 1/2"	1.030 1 1/2" 1/2"	1.250 1 1/2" 1/2"	1.350 1 1/2" 1/2"	1.490 1 1/2" 1/2"
H Anschluss 4	Höhe - mm Anschluss - IG Fühler - IG	1.120 1 1/2" 1/2"	1.390 1 1/2" 1/2"	1.380 1 1/2" 1/2"	1.430 1 1/2" 1/2"	1.710 1 1/2" 1/2"	1.760 1 1/2" 1/2"	2.020 1 1/2" 1/2"
I Anschluss oben	Höhe - mm Anschluss - IG	1.340 1 1/2"	1.630 1 1/2"	1.650 1 1/2"	1.690 1 1/2"	2.040 1 1/2"	2.150 1 1/2"	2.370 1 1/2"
J VL Register	Höhe - mm Ø - mm	660 1"	1120 1"	790 1"	930 1"	1.030 1"	1.180 1"	1.120 1"
K RL Register	Höhe - mm Ø - mm	220 1"	220 1"	250 1"	260 1"	310 1"	380 1"	320 1"

Pufferspeicher JPSR

Bauart: Pufferspeicher mit 1 Glattröhrwärmetauscher und Schichtleitblechen, Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025

Ausführung: innen roh, außen Rostschutzanstrich, alle Systemanschlüsse 1 1/2" sind mit Schichtleitblechen versehen, dadurch wird eine optimierte Schichtung erzielt, diese können bei Bedarf weggebogen werden, wie z. B. bei Einbau von E-Heizungen oder Diffusoren (nur bei Anschluss H und G möglich), Speicher ist mit einer Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung von Anlegefühlern ausgestattet, zusätzlich sind 4 Muffen 1/2" für Fühler/Thermometer vorhanden

Isolierung:

- Typ 300 – 1000 mit 100 mm Polyesterfaser-Vlies mit Skymantel
- Typ 1500 + 2000 **ohne** Isolierung (bitte separat bestellen)

Wärmetauscher: fest eingeschweißtes Glattröhrregister aus Stahlrohr (Betriebsdruck 6 bar)

Prüfdruck: 4,5 bar
Betriebsdruck: 3 bar
Betriebstemperatur max.: +95 °C
Energieeffizienzklasse: C



Typ	Gewicht	Ausführung	Nettoinhalt	Ø ohne Isolierung	Ø mit Isolierung	Höhe ohne Isolierung	Höhe mit Isolierung	Kippmaß	Art.-Nr.
JPSR 300	77 kg	mit Isolierung	270 l	550 mm	750 mm	1.350 mm	1.400 mm	1.385 mm	10712138
JPSR 500	113 kg	mit Isolierung	461 l	650 mm	850 mm	1.630 mm	1.680 mm	1.665 mm	10712152
JPSR 600	125 kg	mit Isolierung	545 l	700 mm	900 mm	1.650 mm	1.700 mm	1.690 mm	10712154
JPSR 825	138 kg	mit Isolierung	694 l	790 mm	990 mm	1.690 mm	1.740 mm	1.740 mm	10712156
JPSR 1000	157 kg	mit Isolierung	861 l	790 mm	990 mm	2.040 mm	2.090 mm	2.085 mm	10712158
JPSR 1500	222 kg	ohne Isolierung	1.476 l	1.000 mm	1.260 mm	2.150 mm	2.350 mm	2.195 mm	10712128
JPSR 2000	264 kg	ohne Isolierung	1.981 l	1.100 mm	1.360 mm	2.370 mm	2.470 mm	2.420 mm	10712130