

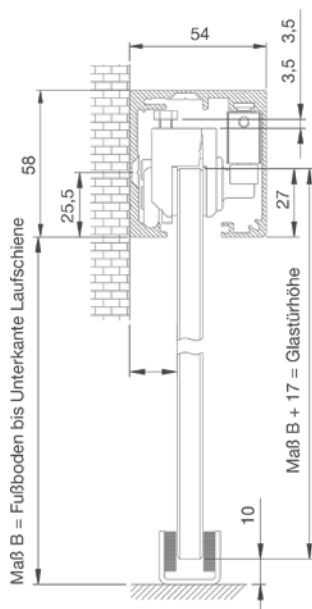
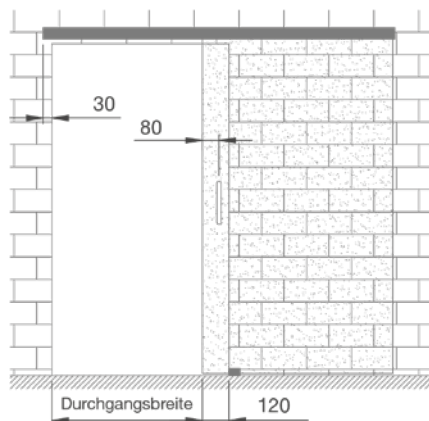


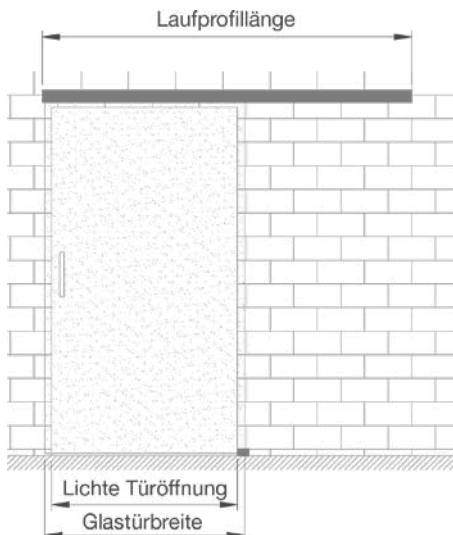

Wandmontage

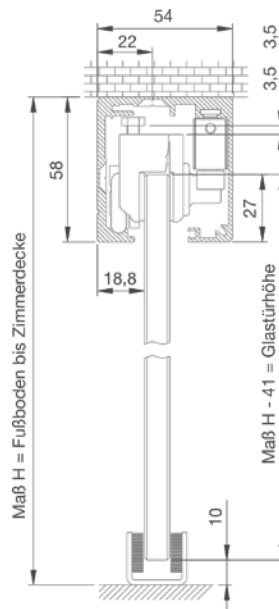

Deckenmontage

Wichtig:

Bitte wählen Sie den Sitz der Laufschiene bei Wandbefestigung nicht zu nahe an der Unterkante der Türöffnung, damit eine einwandfreie Befestigung möglich ist.

Glastürbreite:	lichte Türöffnung + 60 mm
Glastürhöhe:	Wandmontage = Maß B + 17 mm Deckenmontage = Maß H - 41 mm
Laufprofillänge:	(Türbreite x 2) - 30 mm
Durchgangsbreite:	lichte Türöffnung - 120 mm
Laufprofillänge 2.000 mm:	max. lichte Türöffnung 955 mm
Tragkraft:	80 kg ohne SafeClose/60 kg mit SafeClose

Die rechnerische Mindesttürbreite beim Einsatz der SafeClose-Variante beträgt 540 mm.

Rechnerische minimale Schienenlänge = 960 mm. Die Glastür schließt in diesem Fall nicht bündig mit der Laufschiene ab.

Wir empfehlen beim Einsatz des Selbsteinzuges eine minimale Türbreite von 750 mm.