


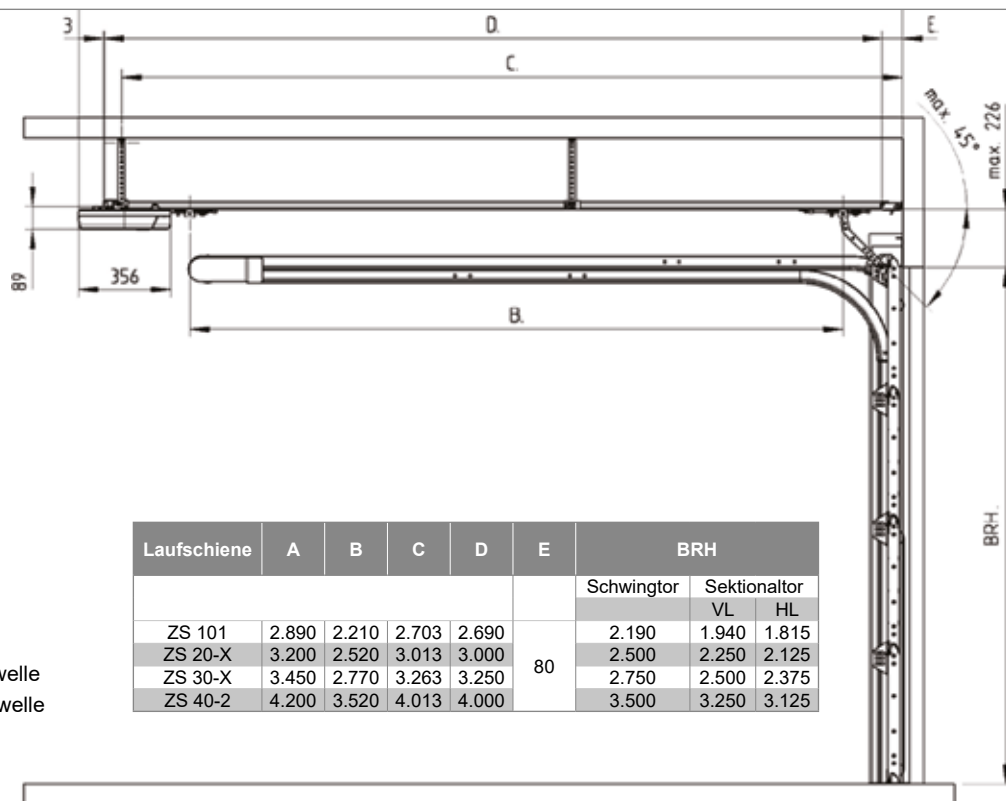

Legende:

- A** Gesamtlänge Antrieb
- B** max. Laufschlittenweg
- C** Befestigungspunkt Antrieb
- D** Profillänge
- BRH** Baurichtmaßhöhe
- BD** Zahnriemenlaufschiene
- VL** vorne liegende Torsionsfederwelle
- HL** hinten liegende Torsionsfederwelle

Laufschiene	A	B	C	D	E	BRH		
						Schwinger	Sektionaltor	
							VL	HL
ZS 101	2.890	2.210	2.703	2.690	80	2.190	1.940	1.815
ZS 20-X	3.200	2.520	3.013	3.000		2.500	2.250	2.125
ZS 30-X	3.450	2.770	3.263	3.250		2.750	2.500	2.375
ZS 40-2	4.200	3.520	4.013	4.000		3.500	3.250	3.125